

הוראות הפעלה והתקנה
לאינטרקום TV- צבעוני במעגל סגור (PAL)
דיבורית / מצלמה דיגיטלית בשיטת CCD - מוגן מים
ואנטי-ונדליזם

דגם RL-067M

מסך צבעוני- 7 אינץ'



קוביקום דיגיטל בע"מ

רח' שירת אסתר 2, פ"ת מיקוד 49721
ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום-TV / AUDIO במעגל סגור
טל': 03-9348811 פקס: 03-9348858 קובי: 050-8868306



לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת מן המכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

אם תיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא

פנו למוקד שירות ותמיכה : קובי 050-8868306,

טל. 03-9348811,

פקס. 03-9348858.

בברכה,

קוביקום דיגיטל בע"מ

תרגום החוברת הינו מלועזית, על-כן יתכנו שינויים או תיקונים קלים (ט.ל.ח.).

תוכן עניינים

4	פונקציות
5	מידע טכני
5	סכמת חיבור
6	הרכבה
7	הוראות הפעלה
7	תיאור היחידה החיצונית
8	תיאור היחידה פנימית
8	הוראות אזהרה בשימוש ספק כוח (שנאי)
9	אזהרות

המכשיר מתאים לשימוש בבתיים או בדירות פאר. המכשיר שברשותכם הנו אינטרקום וידאו TFT מפואר.

פונקציות

- המצלמה שביחידה החיצונית ניתנת לכיוון בארבעה כיוונים: מעלה, מטה, שמאלה וימינה.
- תצוגת TFT בגודל 7" ללא קרינה ובעלת חדות גבוהה.
- יחידה חיצונית העשויה מסגסוגת אלומיניום עמידה במים.
- יחידה פנימית בעיצוב מזערי העשויה מסגסוגת אלומיניום המתאימה לאורך חיים עדכני ומפואר.
- תקשורת פנימית ללא מגע יד.
- פונקציה לפתיחת דלת המבוקרת באופן אלקטרוני.
- ניטור חיצוני בכל עת על מנת לשמור על ביטחונכם.
- 8 מנגינות אפשריות.
- אפשרות לכיוון עוצמת קול.
- אפשרות לכיוון רמת הצבעים והבהירות.
- גירסה המתאימה לשימוש בלילה.
- מתאם חיצוני. כבל באורך 15 מטרים מצורף עבור שוק ה-DIY.


מידע טכני

נתון	מפרט	יחידה
גודל מסך	7:0 (16:9 אלכסוני)	אינטש
פורמט תצוגה	1440 (אופקי) x 234 (אנכי)	נקודות
שטח פעיל	154.08 (אופקי) x 86.58 (אנכי)	מ"מ
גודל נקודה	0.107 (אופקי) x 0.370 (אנכי)	מ"מ
תצורת פיקסל	פס	
מידות חיצוניות	166.0 (רוחב) x 100.0 (גובה) x 7.2 (עומק) (אופייני)	מ"מ
טיפול שטח	נגד סנוור וציפוי מוקשה	
משקל	לא מוגדר ± 10	גרם

סכמת חיבור (יש לחבר על פי השרטוט בעמוד 10)

הרכבה

- חברו את המתלה לקיר באמצעות הברגים. חברו את החוט ליחידה הפנימית וקבעו אותה על המתלה.
- יש לקבע את היחידה החיצונית בגובה של כ-1.5 מטרים, במקום שאינו חשוף לגשם או לאור שמש.
- מצורף למכשיר כבל באורך 15 מטרים. אם הוא אינו מספיק, באפשרותכם לרכוש כמות נוספת. אם אורך הכבל הנדרש הוא 15 מטרים עד 50 מטרים, עליכם להשתמש בכבל מסוג 6x0.5mm². אם אורך הכבל הנדרש הוא 50 מטרים עד 100 מטרים, עליכם להשתמש בכבל מסוג 6x0.75mm². עליכם לחבר את מגעים 1, 2, 3, 4, 5, 6 של היחידה הפנימית אל מגעים 1, 2, 3, 4, 5, 6 של היחידה החיצונית. את מגעים "7" ו-"8" עליכם לחבר אל המנעול האלקטרוני של הדלת. עליכם להשתמש בכבל חיבור מסוג 2x1.0mm².
- כשהיחידה הפנימית והיחידה החיצונית מחוברות כשורה, עליכם לחבר את השנאי המצורף אל שקע החשמל בקיר, ואת מחבר היציאה של השנאי אל שקע כניסת המתח ביחידה הפנימית.

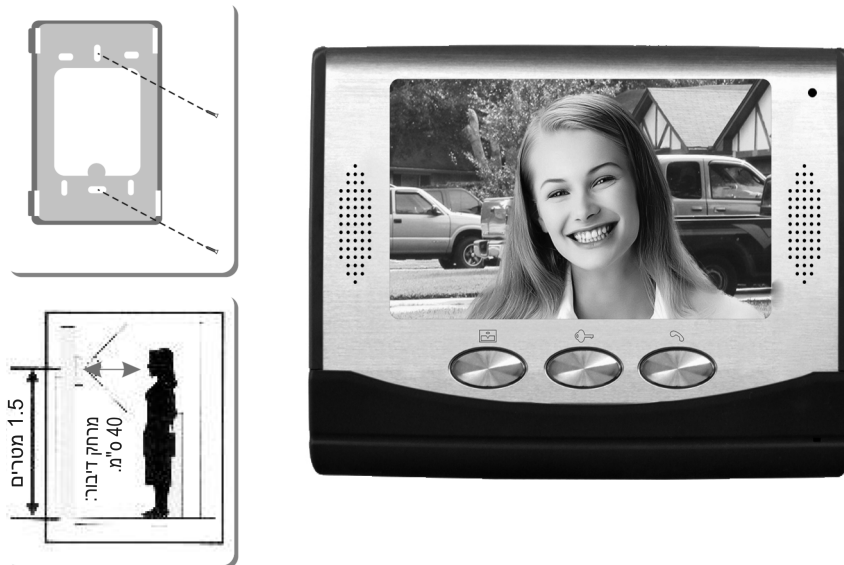


הוראות הפעלה

- בזמן לחיצה על הלחצן שביחידה החיצונית, היחידה הפנימית תזמזם ותמונת האדם המבקר אתכם תוצג במסך.
- לחצו על הלחצן TALK על מנת שתוכלו לתקשר עם האורח שלכם במשך עד ל-120 שניות.
- לחצו ביחידה הפנימית על הלחצן UNLOCK לשחרור נעילת הדלת. (עד 8 שניות)
- לחצו על הלחצן MONITOR לניטור הפעילות בסביבה החיצונית במשך עד ל-40 שניות.
- באפשרותכם לכוון את רמת הבהירות, גווני המסך ואת עוצמת הקול של היחידה הפנימית לקבלת אפקט טוב יותר.
- באפשרותכם לבחור באחת משמונה מנגינות שונות.

תיאור היחידה החיצונית

- מרחק עבודה של אלומת האינפרא-אדום: למעלה מ-4 מטרים
- בקרת הגדלה והקטנה: אוטומטית
- טמפרטורת עבודה: 10°C עד 50°C
- יחס רזולוציה:
- מצלמת CCD: לא פחות מ-380 קווים.
- מצלמת CCD: לא פחות מ-420 קווים.
- מידות היחידה החיצונית
- 108 (רוחב) x 157 (גובה) x 46 (עומק)
- מידות התקנה שטוחה
- 101 (רוחב) x 149 (גובה) x 28 (עומק)

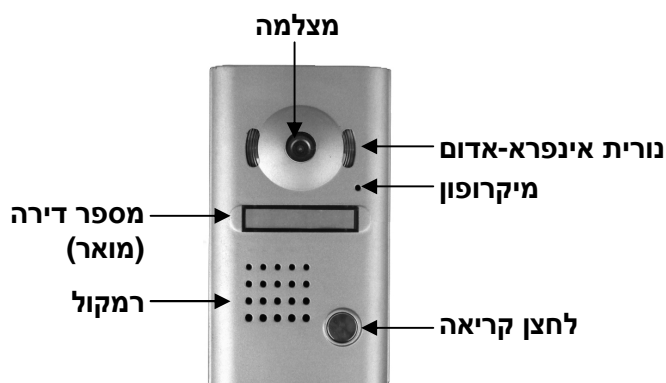

תיאור היחידה פנימית



הוראות אזהרה בשימוש ספק כוח (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- יש לפעול על פי כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
 - ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
 - אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
 - אין לפתוח את המטען. במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות המורשית על ידי היצרן.
 - יש להרחיק את המטען מנוזלים.
 - לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
 - במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לנציג השירות של חברת קוביקום דיגיטל בע"מ.
 - המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
 - אין לחתוך, לשבור או לעקם את כבל החשמל.
 - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
 - הערה: לתשומת ליבך – זרם הכניסה בשנאי: 0.13A.




אזהרות

- אין להתקין את היחידה הפנימית בסמוך למקלט טלוויזיה. כמו כן, אין למקם את המכשיר באזור ששוררת בו טמפרטורה או לחות גבוהה.




- אין לגעת במסך בידיים רטובות. אין לנסות לפרק את המסך או המצלמה.



- באפשרותכם לנקות את משטח מצלמת הווידאו ואת המסך באמצעות מטלית רכה על מנת להשיג תמונה יותר ברורה. אין להשתמש בנוזלי ניקוי, בטינר או בנוזלים דליקים או חומצתיים.




- הימנעו מלהפיל את המכשיר או לדפוק עליו.
- ייתכן שלא תוכלו לצפות בתמונה אם מצלמת הווידאו חשופה לשמש ישירה.





- ייתכנו הפרעות בתמונה כתוצאה מפעולת מערכת אזעקה או מערכת תקשורת פנימית.



- ייתכנו הפרעות רדיו בתמונה בזמן מעבר של אופנועים או מכוניות בסמוך למכשיר. התקלות הזמניות שתוארו לעיל עלולות להתרחש בסבירות רגילה, אך הן אינן מרמזות על תקלות אמיתיות המחייבות תיקון של המכשיר.



VIDEO DOORPHONE

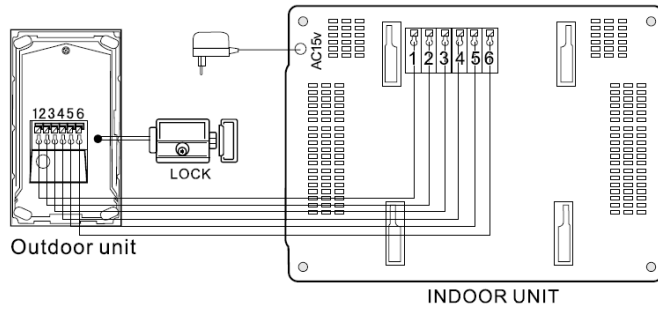

שימו לב! אחריות זו מותנית במשלוח הספח לקוביקום דיגיטל בע"מ בתוך 21 יום בלבד

תעודת אחריות לדגם:


לקוח/ה יקר/ה, תודה לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי קוביקום דיגיטל בע"מ, בחירה המצרפת אותך לחוג לקוחותינו, אנו משוכנעים כי תפיק/י את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש. תוקף תעודת אחריות זו היא למשך 12 חודשים מתאריך הקניה ובכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן ולפיה, אנו אחראים במשך תקופה זו לביצוע התיקון הנדרש לפעולתו התקינה של המכשיר. תנאי האחריות:

- אחריות זו אינה בתוקף רק כשהיא חתומה ע"י מפיץ מורשה, בצרף חשבונית קניה ועל המכשיר מודבקת מדבקת ברקוד של קוביקום דיגיטל בע"מ. הזנה למדבקה המופיעה בתעודה זו ובכפוף למשלוח הספח הרצ"ב למשרדינו רח' שירת אסתר 2, פ"ת מיקוד 49721, בתוך 21 יום מיום הרכישה.
- התיקונים יתבצעו במעבדתנו, הובלת המכשיר למעבדה והתקנתו אינם כלולים באחריות זו. על הלקוחות להביא את המכשיר הטעון תיקון או לשלחו למעבדה. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
- אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 - הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש/ התקנה לא נכונה.
 - קלקול עקב כוח עליון (לרבות שריפה, מים, נזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים וכיוצא בזה).
 - שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא.
 - חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.
 - המכשיר תוקן או בוצע בו נסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - האחריות אינה כוללת נזקים או ליקויים שנגרמו כתוצאה מתקלות או משיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
 - האחריות אינה כוללת אנטנות, חלקי פלסטיק, גומי או זכוכית וכבל חשמל.
 - האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.
 - האחריות אינה חלה על חומרים או חלקים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
 - הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן החזקה זו, שליחו, או עושה מטעמו.
 - במכונה נעשה שימוש למטרות מסחריות.

במקרה של תקלה: • יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל • עליך לוודא שהתקלה הינה במכשיר ולא ברשת החשמל • פנה/י לתחנת השירות הקרובה בצירוף המכשיר בשלמותו בליווי תעודת אחריות חתומה וחשבונית קניה • צוות מקצועי ומיומן יעניק לך שירות אמין ומהיר תוך שימוש בציוד בדיקה משוכלל וחדש • שירות קוביקום דיגיטל בע"מ עומד בדרישות האיכות ויעשה הכל על מנת להעניק לך שירות מהיר ואדיב.


חתימה וחותמת החנות

תאריך קניה



לכבוד

קוביקום דיגיטל בע"מ
רח' שירת אסתר 2
פ"ת מיקוד 49721



קוביקום דיגיטל בע"מ

שם המוצר: _____ דגם: _____
תאריך קניה: _____ מספר סידורי: _____
שם הלקוח: _____ כתובת: _____ טלפון: _____
שם הסוחר: _____ חותמת: _____

רח' שירת אסתר 2
פ"ת מיקוד 49721